取扱説明書 〈Calabash P1/P2/P3〉 屋内用電灯器具 2012・03

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*天井面に上記の引っ掛けシーリングボディが ついている場合はお客様がお取付できます。

1：左図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、フランジカバー (D) をはめ込んでください。

2：付属のコードホルダー(コード調節具)でコード余長をまとめて高さを調整ください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。

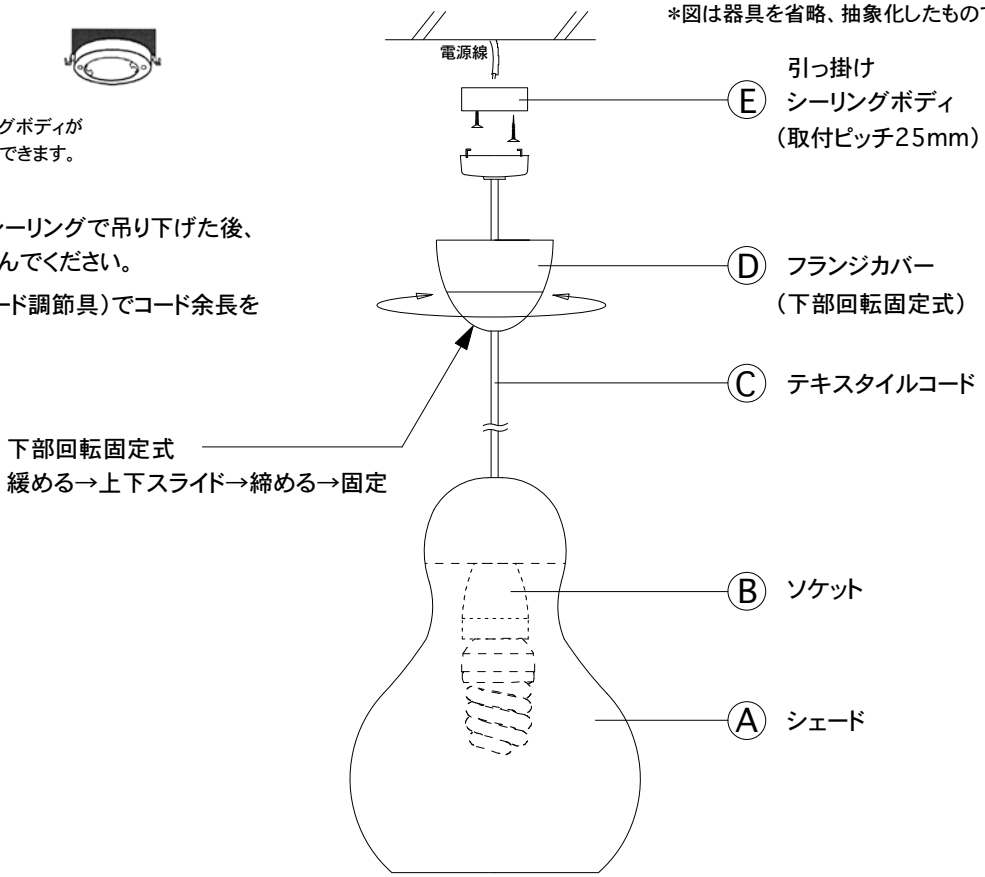

ご注意 ○ 引っ掛けシーリングボディをお取り付けになるときは必ず天井補強材のある位置に確実に取り付けて下さい。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Calabash P1	シェード アルミ/ブラックラッカー アルミ/シルバーラッカー アルミ/ゴールドラッカー アルミ/レッドラッカー ケーブル VCTF/黒テキスタイル フランジカップ 樹脂	交流100V	0.8KG	PSE IP20(IEC)	φ160 H210(灯具) コード長:約2.5m	適合ランプ:E26 LED/電球型蛍光灯 max25W (白熱電球は25Wまで使用可) 付属ランプ:電球型蛍光灯 (EFD15EL) コードホルダー(黒)
Calabash P2			1.2KG		φ225 H305(灯具) コード長:約2.5m	適合ランプ:E26 LED/電球型蛍光灯 max25W (白熱電球は40Wまで使用可) 付属ランプ:電球型蛍光灯 (EFD25EL) コードホルダー(黒)
Calabash P3			2.5KG		φ340 H485(灯具) コード長:約2.5m	適合ランプ:E26 LED/電球型蛍光灯 max25W (白熱電球は90Wまで使用可) 付属ランプ:電球型蛍光灯 (EFD25EL) コードホルダー(黒)

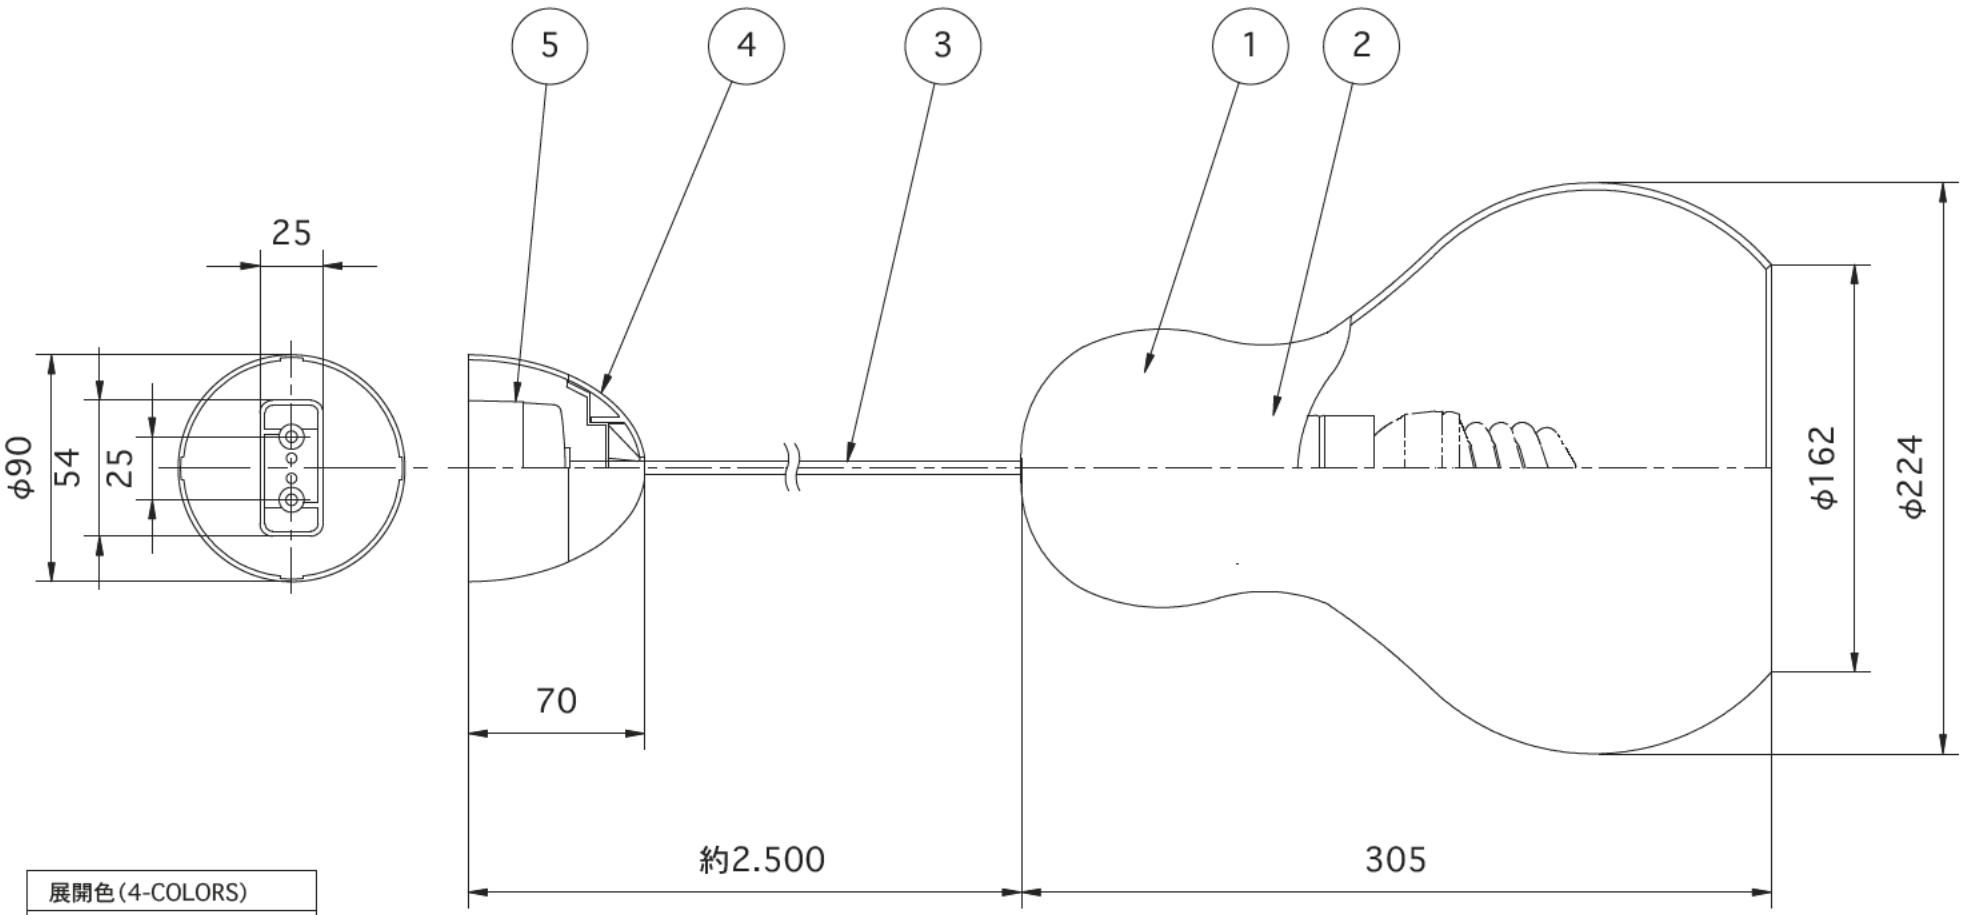

展開色(4-COLORS)
SILVER
BLACK
RED
GOLD

11					5	引掛シーリング	樹 脂	1	ベージュ	適合電球	
10					4	フランジカップ	樹 脂	1	ブラック	E26 白熱電球 max 40W E26 LED電球/ E26 電球型蛍光灯 max 25W	
9					3	コード	VCTF	1	クロテキスタイル		
8					2	ソケット	樹 脂	1	E-26 白色		
7					1	シェード	アルミ	1	左記4色展開		
6					品番	部 品 名	材 質	数	仕 上		

付属品	
電球型蛍光灯 EFD25EL コードホルダー(黒)	
重量	約1.2 kg
尺度	1/3
作成	2012.02.02

品名 CALABASH P2

The source for bright ideas !
Lynn BELYS ILLUMINATION